


水面覆蓋片

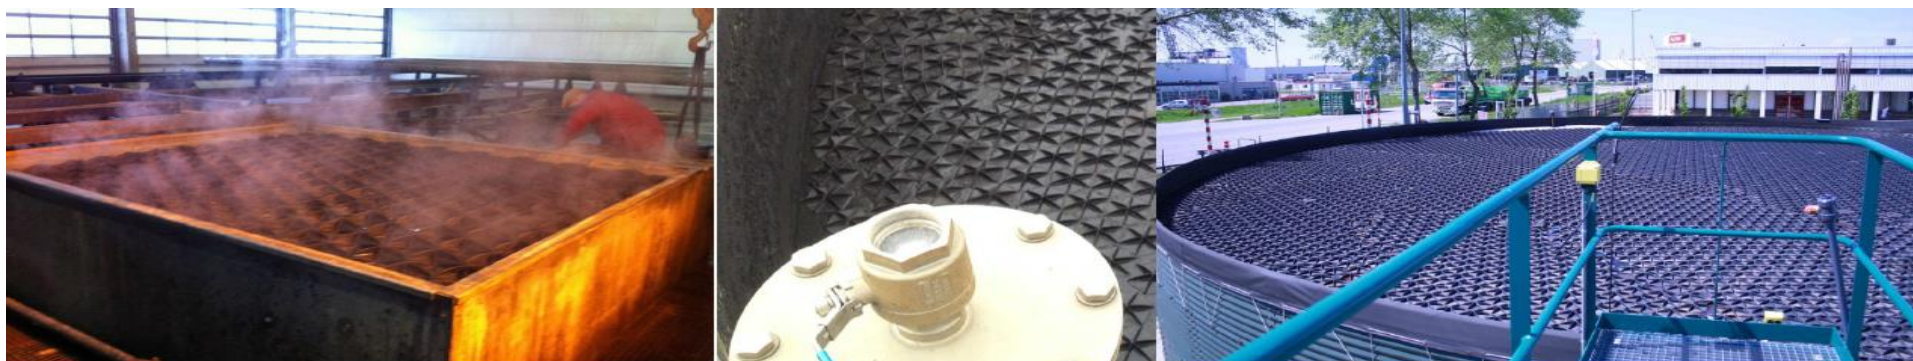

可覆蓋水體表面達98%以上 可防止90%污水廠臭味逸散效果


水面覆蓋片主要功能

1. 可防止湖庫水分蒸發逸散，例如蓄水池、池塘等
2. 可大幅降低污水廠臭味逸散，例如污水廠的曝氣池、調勻池、沉澱池等
3. 可防止蓄水設施內水體夏季藻類滋生，影響水質及後續淨水處理，例如外島的小型水庫
4. 養殖業可防止夜鷺等鳥類偷吃魚塭內的魚，同時防止魚塭內藻類滋生及陽光照射造成水質惡化




水面覆蓋片優勢

- 快速安裝，不須停水，只需幾個小時即可完成
- 可覆體表面達蓋水約99%，防止水分蒸發逸散效果可達約95%
- 把水的表面蓋起來，水體不會被太陽直接照射到，藻類就不會孳生，水質就不會大幅惡化
- 漂浮性佳，抗紫外線，耐摔，預估使用壽命為15 – 25年，使用期間不需操作保養維護費用
- 可達約90%以上的防止污水廠臭味逸散效果，可覆蓋水體表面達約99%，把水體的表面蓋起來，臭味就揮發不出來了

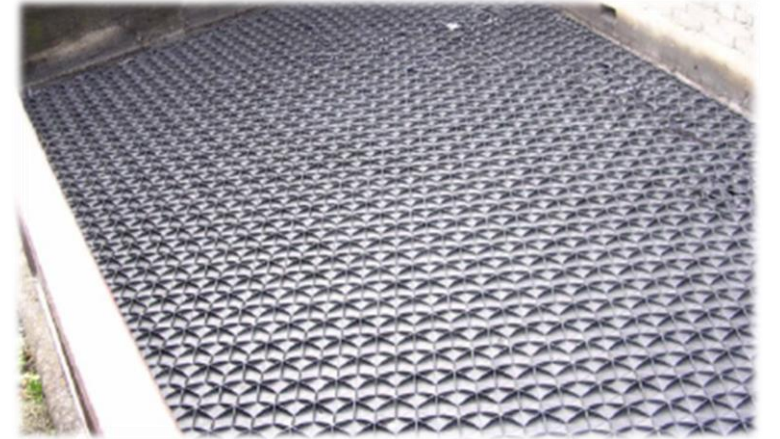

水面覆蓋片優勢


- 可保固五年
- 任何池體形狀或水庫都可安裝
- 當蓄水池或水庫水位降低或乾涸時，漂浮片亦隨水位升降
- 立體設計，保證不會因風吹或水波動而造成兩片重疊而出現未覆蓋的空洞
- 不須特殊安裝工程，快速簡單倒入水池中，靠風力或水波動自動緊密排列，在水面上形成一大片密實的漂浮覆蓋網，而且安裝也沒有最低水位的要求

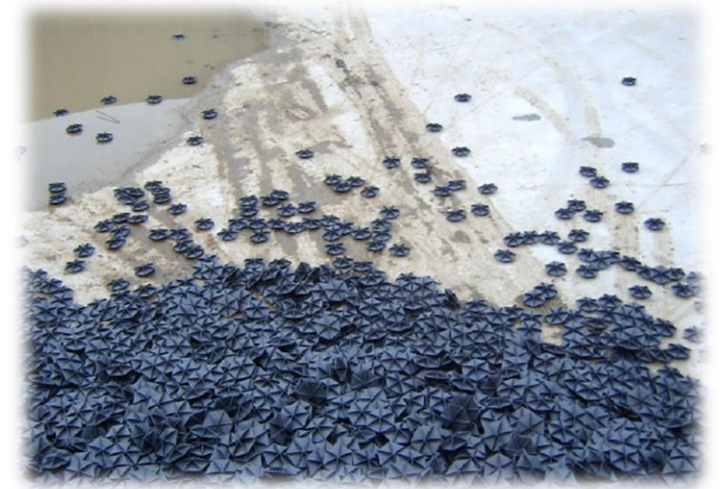

水面覆蓋片安裝實例



水面覆蓋片安裝實例

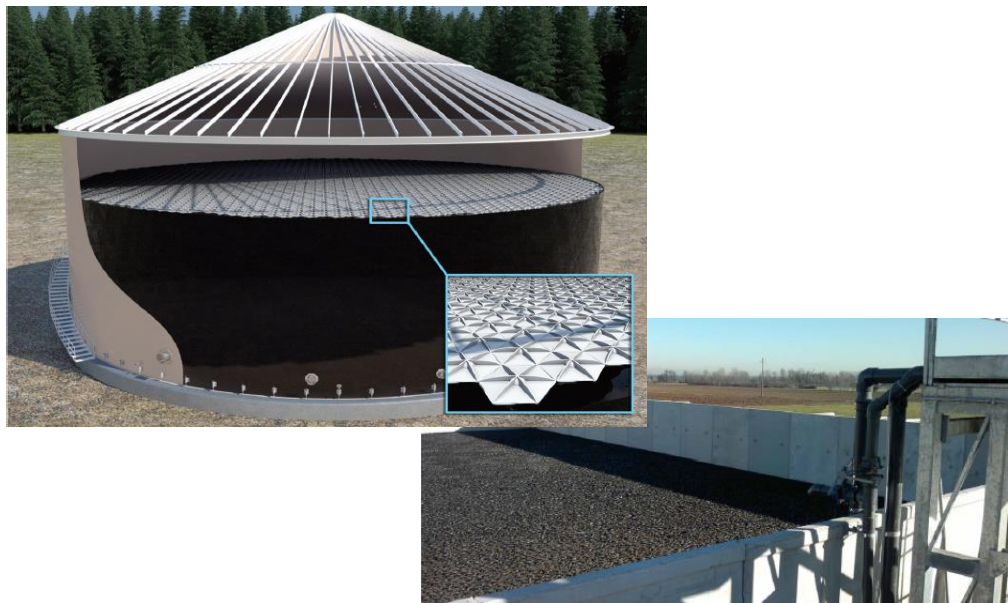

1. 每一m²需要28片組合而成，每一片重約250-280 g，材質為PP
2. 每一片尺寸:對角寬約228mm, 上下兩面肋片最高點相距約70mm
3. 最少訂購量:10m²(280片)

感謝聆聽

國家水專業有限公司

廖家延

0912602262